



Terasy Lunawood z termicky modifikovaného dřeva Ošetřování a údržba

Terasová prkna Lunawood z termicky modifikovaného dřeva jsou vyrobeny z ekologického dřevěného materiálu, který neobsahuje chemické látky, a který si ve všech ročních obdobích zachová svůj tvar. Správná povrchová úprava zajistí, že dřevěné terasy si zachovají po mnoho let svůj krásný vzhled a zůstanou v dobrém stavu. Povrch prken z termicky modifikovaného dřeva doporučujeme pravidelně ošetřovat, je-li vystaven působení proměnlivých povětrnostních vlivů. Povrchová úprava také přispěje k zachování původní barvy Vaší terasy a k minimalizaci vzniku trhlin a odlupování, které je typické pro dřevěné materiály v průběhu času.

Pokud termicky modifikované dřevo zůstane neošetřené, bude postupně šednout působením UV záření a povětrnostních vlivů. Šedá barva nemá vliv odolnost dřeva proti hnilobě. Upozorňujeme, že transparentní terasový olej s UV ochranou bez hnědého pigmentu nezabraňuje přirozenému šednutí, ale zpomaluje proces stárnutí.

Vodorovné povrchy jako terasy jsou vystavené opotřebení a přímým povětrnostním vlivům, potřebují vhodnou ochranu, která zajistí mechanickou odolnost dřevěného materiálu. Jinými slovy, pravidelné ošetřování povrchu olejem na terasy omezuje praskání a prodlužuje životnost terasy.

Po dokončení montáže

Pro zachování hnědého odstínu dřeva doporučujeme terasu hned po montáži ošetřit hnědě pigmentovaným olejem na terasy určeným pro termicky modifikované dřevo, jako např. olej na dřevo Tikkurila Valtti Plus tónovaný hnědým pigmentem Lunawood TVT 5051 nebo TVT 5071. Správnost barevného odstínu zkontrolujte v prodejně nátěrových hmot. Pro zachování správného barevného odstínu doporučujeme ošetření opakovat jednou za dva roky nebo v závislosti na povětrnostních podmínkách a podle intenzity používání terasy.

Olej na dřevo také naneste na všechny řezné plochy a doplňky

Pokud chcete, aby Vaše terasová prkna přirozeně zešedla, použijte transparentní olej na terasy. Upozorňujeme, že transparentní olej zpomaluje přirozené šednutí dřeva, takže postupná změna může trvat několik let a ve stínu i déle.

Terasy prkna Lunawood z termicky modifikovaného dřeva lze povrchově upravit i jinými barevnými odstíny. Upozorňujeme však na to, že barevné vzorky aplikované na světlém dřevu nebudou odpovídat finálnímu barevnému odstínu na termicky modifikovaném dřevě, které má specifický hnědý odstín. Olej doporučujeme vyzkoušet na nepohledovém místě.

Základní údržba teras z termicky modifikovaného dřeva

Základní údržba terasy Lunawood z termicky modifikovaného dřeva během sezóny zahrnuje pouhé vykartáčování uvolněných částí materiálů a omytí vodou a měkkým kartáčem. Tlakové mytí nedoporučujeme z důvodu odštipování materiálu.

Údržba olejem

Před aplikací oleje vykartáčujte všechny uvolněné části materiálu z povrchu terasy. Povrch pečlivě umyjte čisticím prostředkem na terasy (například Tikkurilan Tehopesu). Terasu opláchněte a nechte ji důkladně vyschnout.

Povrch v případě potřeby vyhladte jemným smirkovým papírem. Pokud je povrch po umytí pokryt průhledným filmem, odstraňte jej, než budete pokračovat.

Aplikujte pigmentovaný olej na dřevo v 1–2 vrstvách, například Tikkurila Valtti Plus tónovaný hnědým pigmentem Lunawood, TVT 5051 nebo TVT 5071.



Srovnání olejů Tikkurila aplikovaných na termicky modifikované dřevo Lunawood

Tyto nátěrové hmoty jsou vhodné i pro terasové profily Lunawood:

- Olej na terasy Osmo – 010 Thermowood
- Olej na dřevo Teknos Woodex Aqua – tovární hnědá
- Owatrol Aquadecks – například v odstínech: med, movingui a týk
- Olej na terasy Bona – například odstín týk

Postupujte podle pokynů k přípravku na povrchovou úpravu. Další informace o aplikaci a ošetřování získáte od svého místního dodavatele přípravku na povrchovou úpravu pro Váš projekt.

Šednutí a obnovení hnědé barvy dřeva

Pokud termicky modifikované dřevo zůstane neošetřené, bude postupně šednout. Sluneční záření, vlhkost, stín a další okolní vlivy podmiňují rychlost šednutí dřeva. Upozorňujeme, že termicky modifikované dřevo je přírodní dřevěný výrobek, který může vlivem povětrnostních podmínek vykazovat vlasové trhliny, což však nemá vliv na jeho životnost.

Pokud vaše dřevěná terasa již zešedla a chcete obnovit její původní barvu, můžete použít silný čisticí prostředek anebo povrch obrousit. Poté lze povrch běžně ošetřit, například hnědým pigmentovým olejem, který pomáhá zachovat barvu. Viz pokyny v kapitole „Údržba olejem“.



Neošetřená terasa Lunawood (termicky modifikovaná borovice) 2 roky po montáži. Na povrchu jsou vidět drobné vlasové praskliny.



Terasa soukromého domu v Jižní Africe. Terasa na slunném místě zešedla rychleji, než na stinném míst


Černé skvrny na terase

Nečistoty ze vzduchu, jako saze, pyl nebo kovový prach, mohou na povrchu terasy vytvářet malé černé skvrny. Černé skvrny mohou být také způsobeny chromogenními houbami, zejména při vysoké vlhkosti vzduchu.

V některých případech může podloží terasy obsahující sulfáty v kombinaci s vodou způsobit barevné změny dřeva. Černým skvrnám lze zabránit aplikací pigmentovaného oleje na terasy hned po montáži terasy.

Černé skvrny lze odstranit tímto postupem:

1. Povrch pečlivě omyjte čisticím prostředkem na terasy. Upozorňujeme, černé skvrny nelze odstranit pouze vodou.
2. Terasu opláchněte a nechte ji důkladně vyschnout. Pokud je povrch po umytí pokryt průhledným filmem, odstraňte jej, než budete pokračovat.
3. Povrch v případě potřeby vyhladte jemným smirkovým papírem.
4. Aplikujte pigmentovaný olej na dřevo v 1–2 vrstvách, například Tikkurila Valtti Plus tónovaný hnědým pigmentem Lunawood, TVT 5051 nebo TVT 5071.

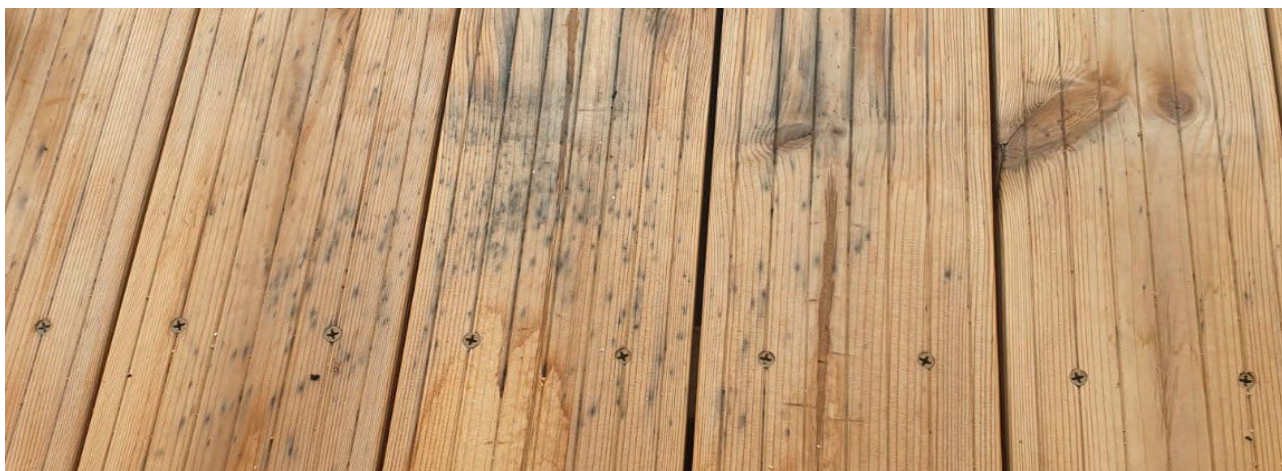

Nečistoty mohou na povrchu terasy vytvářet malé černé skvrny.