


## Překližka fóliovaná protiskluz/ hladká Bříza, EN 314-2 / tř. 3

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>01515/0020</b>	<b>15 mm</b>	<b>1 250 mm</b>	<b>2 500 mm</b>

**Překližka březová s protiskluzovou folií** má široké využití v automobilovém průmyslu jako ložná plocha nákladních aut, návěsů a přívěsů. Využívá se i jako technická podlaha podíí, kontejnerů, výrobních prostor.

Desky jsou z horní strany opatřeny protiskluzovou fenolickou folií s vlisovanou strukturou síta, spodní strana je hladká folie.

Jádro desky tvoří březový multiplex - překližka se špičkovými mechanicko - fyzikálními parametry.

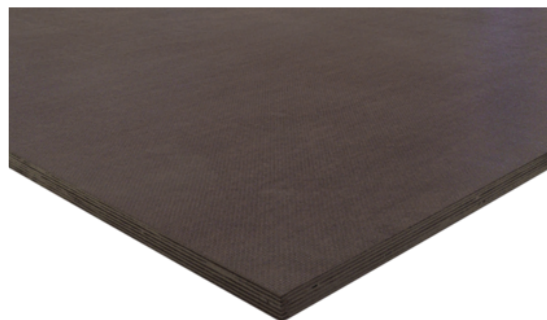

## VLASTNOSTI

### SPECIFIKACE

Tloušťka	<b>15 mm</b>
Šířka	<b>2 500 mm</b>
Délka	<b>1 250 mm</b>
Hmotnost	<b>31,88 kg</b>

<b>Překližka</b>	
Dřevina	<b>Bříza</b>
Povrch	<b>protiskluz/hladká</b>
Povrchová struktura	<b>Wire</b>
Tloušťka fólie (g/m <sup>2</sup> )	<b>120/120</b>
Kvalita	<b>1/1</b>
Třída lepení	<b>EN 314-2/tř.3</b>

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-pro-dopravni-prumysl/preklizka-foliovana-protiskluzhladka-briza--en-314-2--tr-3~p15585879>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

