


Překližka fóliovaná protiskluz/ hladká Bříza, EN 314-2 / tř. 3

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | Délka | Šířka |
| 03741/1052 | 15 mm | 1 500 mm | 3 000 mm |

Překližka březová s protiskluzovou folií má široké využití v automobilovém průmyslu jako ložná plocha nákladních aut, návěsů a přívěsů. Využívá se i jako technická podlaha podíí, kontejnerů, výrobních prostor.

Desky jsou z horní strany opatřeny protiskluzovou fenolickou folií s vlisovanou strukturou síta, spodní strana je hladká folie.

Jádro desky tvoří březový multiplex - překližka se špičkovými mechanicko - fyzikálními parametry.

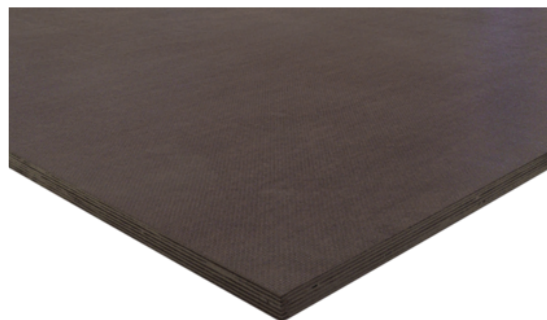

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Tloušťka | 15 mm |
| Šířka | 3 000 mm |
| Délka | 1 500 mm |
| Hmotnost | 47 kg |
| Překližka | |
| Dřevina | Bříza |
| Povrch | protiskluz/hladká |
| Povrchová struktura | Wire |
| Tloušťka fólie (g/m ²) | 120/120 |
| Třída lepení | EN 314-2/tř.3 |

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-pro-dopravni-prumysl/preklizka-foliovana-protiskluzhladka-briza--en-314-2--tr-3~p330157>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

